


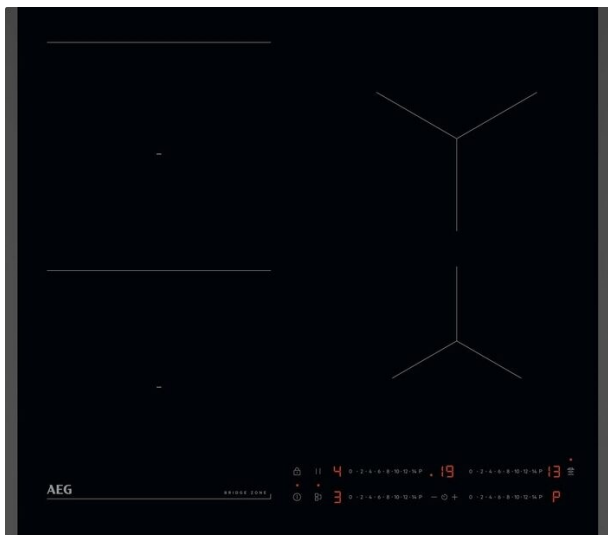

Kombinējiet divas zonas, lai gatavotu vairāk

Indukcijas plīts 6000 Bridge atvieglo gatavošanu ar lielām pannām vai katliem. Tilta taustiņš sasaista divas gatavošanas zonas kopā, lai plīti pielāgotu jebkurai lielākai vai garākai pannai vai katlam. Sasaistītajā zonā tiks nodrošināta vienāda temperatūra un piemērotais laika iestatījums.

Priekšrocības un funkcijas

Sasaistiet divas gatavošanas zonas, izmantojot tilta funkciju

Tilta funkcija sasaista divas gatavošanas zonas kopā, lai pielāgotu plīti ikvienai lielākai vai garākai pannai vai katlam. Sasaistītajām zonām ir vienāds temperatūras un laika iestatījums, un tās ir ideāli piemērotas gadījumiem, kad jūs gatavojat ēdienu saviesīgām vakariņām vai



Hob2Hood®: Brīvroku tvaika nosūcējs

Hob2Hood® funkcija savieno gatavošanas virsmu un tvaika nosūcēju. Tvaika nosūcējs automātiski regulē ventilatora ātrumu, pielāgojoties virsmas karsēšanas izmaiņām, un nav nepieciešams pat pakustināt pirkstu. Jaudīgai tvaiku nosūkšanai cepšanas laikā. Klusākai tvaiku nosūkšanai




Mazāk soļu un vairāk kontroles ar tiešo skārienvadību

Tiešās skārienvadības lietotāja saskarne izmanto intuitīvus skaitļus no 1–14, lai jūs varētu jau sākotnēji iestatīt atbilstošu temperatūru bez nepieciešamības spiest plus un mīnus taustiņus.



Ātra uzsildšana ātrākai gatavošanai ar PowerBoost

Vairs nekādas gaidīšanas, kamēr katli sāks vārīties. Jaudas pastiprināšanas funkcija sniedz momentālu karstuma vilni, uzvārot ūdeni ātrāk. Tā īpaši piemērota tādiem uzdevumiem kā liela katla ar ūdeni ātrai uzvārīšanai.



Plīts virsmas taimeris. Domāts precizitātei

Iebūvēto plīts virsmas taimeri var iestatīt uz laiku līdz pat vienai stundai, un tas automātiski izslēdz plīts virsmu, kad laiks ir beidzies. Precīziem rezultātiem bez piepūles.

- Virsmas tips: Indukcija
- Plīts virsma ar vienu pusi slīpa
- Direct Control slīdošās vadības tehnoloģija
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Indukcijas, 1400/2500W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Indukcijas, 1800/2800W/180mm
- Automātiskā sakarsēšana
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Hronometrs
- Eko taimeris
- Taimera funkcija
- OptiHeat atlikušā siltuma indikācija
- Ērta uzstādīšana
- Pamatkrāsa: Melna

Produkta specifikācija

Virsmas tips	Indukcijas
Uzstādīšana	Iebūvējama
P x D, mm	590x520
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	44x560x490
Krāsa	Melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības tips	skārsjūtīgs slīdnis
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, automātiskā uzkārsēšana, jaudas pastiprināšana, bērnu drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, jaudas pārvaldība, virsmas savienojums ar nosūcēju, taustiņu bloķēšana, kreiso zonu tilts, laika atskaites taimeris, pauze, izslēgt skaņu, taimeris
Vadības novietojums	labajā pusē priekšpusē
Vada garums, m	1.5
Spriegums, V	220-240/400V2N
Virsmas drošība	automātiska izslēgšanās
Uzstādīšana virs ledusskapja	Jā
Uzstādīšana virs trauku mazgājamās mašīnas	Jā (nepieciešams papildus aksesuārs - M3DKH100)

